■主な仕様(CL70A/CL120A共通)

送受信周波数(交互通話)(12.5kHz ステップ)	01ch ~ 11ch : 422.0500 ~ 422.1750MHz	1ch \sim 9ch : 422.2000 \sim 422.3000MHz
送受信周波数(中継装置使用時) (12.5kHz ステップ)	12ch ~ 29ch: 送信:440.0250~ 440.2375MHz 10ch ~ 18ch: 送信:440.2625~ 440.3625MHz	受信:421.5750~421.7875 MHz 受信:421.8125~421.9125 MHz
電波型式	F3E/F2D	
通信方式	単信および半複信方式	
送信出力	10mW 以下(電波法施行規則第6条適合)	
受信感度	-8dB µ ∨ 以下(@ 12dB SINAD)	
スピーカ出力	60mW (内部SP @ 4Ω、10%歪時)	
動作温度範囲	−10°C ~ +50°C	
定格電圧	DC 1.2V ~ 1.5V	
本体寸法	W57.0 × H88 × D16.5mm (アンテナおよび突起物を含まず)	
本体重量	約95g (CL70A)/約96g (CL120A) ※乾電池含まず	

本製品は日本国内向けです

日本国外向けに製造・販売されているトランシーバー(無線機、ウォーキー・トーキーとも呼ばれます)を日 本国内で使用すると、電波法に抵触するおそれがあります。日本において、電波の利用は総務省が管轄し、 電波法で定められています。日本で使用される無線設備 (トランシーバーを含みます) は、技術基準適合証 明を受ける必要があり、この技術基準適合証明を受けた製品には、通称『技適マーク』が付与されます。 モトローラ・ソリューションズは世界中でトランシーバーを販売しており、販売する国・地域の法令に 従い、それぞれの国・地域に合ったトランシーバーを販売しています。本製品は日本 の省令、規格に合わせて企画・開発された特定小電力トランシーバーです。技術適合証 明を受け、技適マークが付与されていますので、日本国内において安心してご利用・ご

電波を正しく利用しましょう

電波は有限な資源です。限られた電波を有効に活用するため、どの周波数 を何に使うかは、電波法で細かく定められています。日本国外向けに製造 された民生用トランシーバーが使用する周波数は、日本では放送などの 重要な業務に割り振られていることがあります。このため、トランシーバー の電源を入れるだけで重要な通信を妨害するおそれがあります。場合に より、懲役刑や罰金刑に処されることもあります。また、2016年に施行さ れた電波法の改正により、総務省は日本国外向けに製造された基準不適 合設備を日本国内で販売する業者に対し、販売中止や回収などの措置を 取るよう勧告することができるようになりました。



モトローラ・ソリューションズ株式会社 PCR事業部

私どもがお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

千葉市中央区神明町5-15

関東電子株式会社

TEL 043-246-2321(代)



ノン・ノン・ノン・スクター といっく安全にお使いいただく り、ご使用の前に必ず「取扱 用書」をお読みください。

〒108-0023 東京都港区芝浦4-6-8 田町ファーストビル モトローラ、MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONSおよびモトローラのロゴマークはMotorola Trademark Holdings, LLC,の フリーダイアル 0120-187-300 登録商標であり、そのライセンスに基づき使用しています。文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。 http://www.motorolasolutions.com/ja_jp.html © Motorola Solutions, Inc. 2017, All rights reserved.

本製品は日本国内の技術基準に適合した認証を取得しています。 ●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。 ●仕機は改良等のため、予告なしに変更することがあります。製品の色は印刷の関係上、実際の色とは



特定小電力トランシーバー


中継装置対応 免許・資格・申請不要

CL70A CL120A



全天候型、過酷な現場でも使用可能、 高機能・高性能な特定小電力トランシーバー



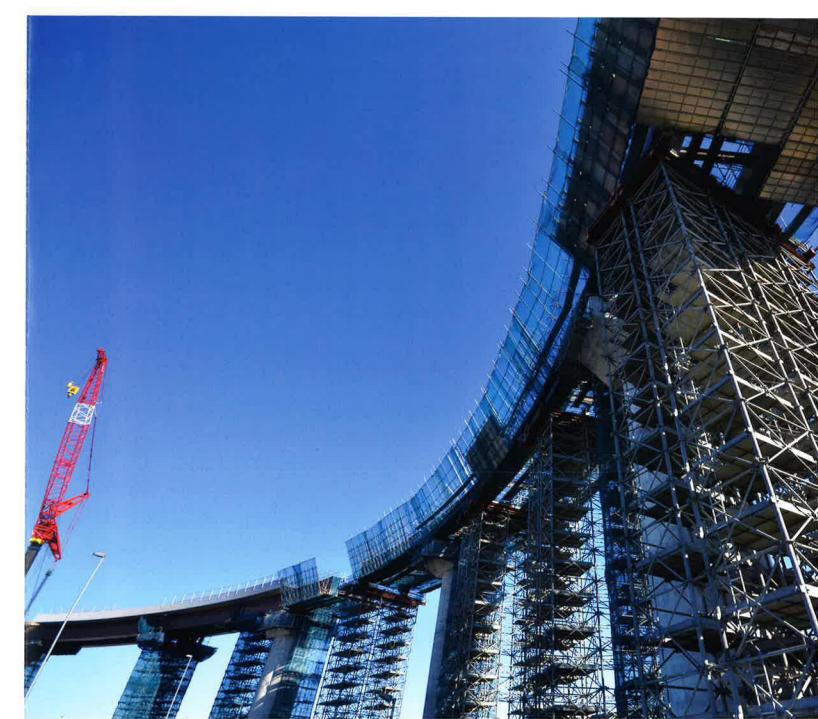



本体価格 15,800 円·(税抜)

付属品:ベルトクリップ

*表示価格は税抜きです。表示価格に消費税が別途加算されます。

音声ミュート機能

前面の "MUTE" ボタンをワンタッチで受 信中の音声をミュート(消音)することが できます。急な用件などで受信音声を一 時中断する場合でも瞬時に対応が可能



通話距離の目安 ※遮蔽物など周囲の環境や使用条件により異なります。

◎見通しが良い場所/約1~2km ◎郊外/約500m~2km ◎市街地/約200~300m

中継通話 ◎交互通話の約2倍



特定小電力トランシーバー

な現場を支える最高クラスの防

水・防塵性と優れた機能



技術基準適合証明取得機種
ROHS

本体価格 19,800 P*(税抜)

*表示価格は税抜きです。表示価格に消費税が別途加算されます。

音声録音/再生機能

最後の受信音声(15秒間)を自動録音し、 前面再生ボタンをワンタッチで聞くこと ができます。通話を聞き逃した場合など、 簡単に用件の確認が可能です。



特長2 バイブレーター着信機能

選択呼び出しモードでは、バイブレーターの振動による 着信設定ができ、騒音下や着信音が出せない場合に便利 です。

通話距離の目安 ※遮蔽物など周囲の環境や使用条件により異なります。

②見通しが良い場所/約1~2km ◎郊外/約500m~2km 交互通話 ◎市街地/約200~300m

中継通話 ◎交互通話の約2倍



クラス最薄※1、大音量・クリアな音質、省電力設計

※1 2017年3月当社調べ:国内で販売されている単3形乾電池仕様/スピーカ内蔵の特定小電力トランシーバーとして

アルカリ単3形乾電池1本で約33時間の運用ができる省

電力設計です。入手性に優れる市販の乾電池で長時間運

用できるので、非常時にも安心してお使いいただけます。

(電池持続時間:送信6秒/受信6秒/待受け48秒の繰り返しの使用条件/LED:

送受信の状態や設定がひと目でわかる大型ディスプレイ

とLEDインジケーターを搭載。また、チャンネル表示が90

大型ディスプレイ&LEDインジケーター

単3形乾電池1本の省電力設計

厳しい環境にも対応する優れた防水・防塵性 IP67*2

雨天の利用や粉塵の多い現場でも安心して使用すること ができるIP67の防水・防塵性能を備えています。

※2 IEC (国際電気標準会議) に基づく、粉塵や水の浸入に関する保護等級。 防塵性: IP6X (耐塵形)・粉塵の侵入から完全に保護されている事。 防水性: IPX7 (防浸形)・・真水/静水に水深1mの位置で30分間没しても 機器の動作に影響をおよぼさない事。


*CL70A/CL120Aは、水に浮くフローティングタイプではありません。

クラス最薄*116.5mmの スリム・コンパクトボディ

大音量・クリアな音質

な音質でスムーズな連絡が可能です。

電池収納部の膨らみがないフラットな背面のコンパクト 薄型ボディで胸ポケットにもすっきり収納ができます。 幅:57mm 高さ:88mm 奥行き:16,5mm



すい表示を維持します。 CL70A:チャンネル表示向きの 設定変更が可能 CI 120A: チャンネル表示の自動 回転機能を搭載



効率的な運用ができる158通りのグループコード設定

トーン方式50通りとDCS (デジタルコード) 方式108通りの計158通りのグ ループ設定が可能で不要な受信を軽減し効率的な運用が可能です。

快適な通話をサポートする多彩な機能

特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能

個別呼び出しやグループ呼び出しなど特定の相手を呼び出す選択呼び出し 機能を備え、用途に応じた使い分けで、より効率のよい連絡が可能です。

大口径スピーカーを使用した大音量設計。大音量でも歪みが少なくクリア

相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能

相手が通話可能な範囲にいるかどうかを定期的に確認 し、状態を電子音とアイコン表示でお知らせします。



※中継用チャンネル使用時、選択呼び出しモード、オートチャンネルセレクト 機能動作時、受信専用モード設定時、スキャン中は動作しません。

バッテリーインジケーター (電池積算使用時間インジケーター)

電池残量表示に加え、電池の積算使用時間を示すインジ ケーターで電池の交換時期をより分かりやすくお知らせ します。





ブラック シルバー イエロー ネイビー

チャンネルが混み合った場合もスムーズな通話を 可能にするサブチャンネルセレクト機能

グループコードによる通話時に、送信しようとするチャンネルが使用中の場 合は、予め設定したもう1つのチャンネルに自動的に切替り通話を行うこと ができるので、チャンネルが混み合う場合にもスムーズに連絡ができます。

※選択呼び出し機能、スキャン機能、圏内・圏外表示機能設定時はサブチャンネルセレクト機能の選択は

中継装置対応で拡がる通話エリア

中継用チャンネルにも対応しており、中継装置を経由して通話エリアを拡大し たり、遮蔽物等で電波の届きにくい場所での通話を確保することができます。 ※選択呼び出し、オートチャンネルセレクト等、一部中継装置を介した通話に対応しない機能があります。

送信出力切り替え機能 (10mW/1mW) 1mW/時中继用Ch (12~29ch)で連続通話が可能



非常を知らせる緊急呼出しボタン

緊急時にアラームを鳴らし緊急を知らせたり、予め設定した 緊急連絡用のチャンネル (メモリーチャンネル) に自動的に切 替り通話を行うことができ、緊急時の情報共有が可能です。



その他の機能 イヤホン断線検出機能 受信専用モード スキャン機能 コンパンダ機能 クローン機能