

■ 聞いて話せるマイクロホンタイプ



HM-183SJ
防水型スピーカーマイクロホン
10,000円+税
JANコード：4909723009986

防水
(本体装着時)




HM-186SJ
小型スピーカー
マイクロホン
10,000円+税
JANコード：4909723009573

イヤホン接続部

SP-29 耳掛け型イヤホン
2,000円+税
JANコード：4909723009962
または
SP-16B イヤホン
1,500円+税
JANコード：4909723003342
と接続して使用可能

■ ケーブルレスで使用できる Bluetooth®タイプ

※IC-DPR7BTのみ対応

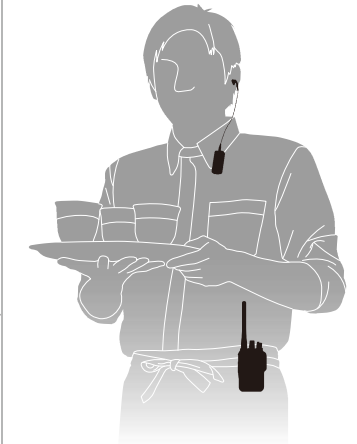


VS-3
Bluetooth®ヘッドセット 9,800円+税
JANコード：4909723127345

■ スタイリッシュに使えるタイピンタイプ



HM-163A
防水コネクタ/
PTTスイッチ付
タイピン型マイクロホン
17,000円+税
JANコード：4909723016311

+

EH-15B
イヤホン 黒
2,000円+税
JANコード：4909723004356

■ ハンズフリーで手軽に通話、VOX*タイプ



HS-99
耳掛け型
イヤホンマイクロホン
(VS-2Sが必要)
4,000円+税
JANコード：4909723009375

+

VS-2SJ
PTT/VOX
スイッチユニット
6,000円+税
JANコード：4909723009344
※設定モードにて外部電源出力の
設定が必要です。

※音声に反応して
自動的に音声送信される機能です。

■ トランシーバーを保護するハードケース



LC-187
ハードケース
7,000円+税
JANコード：4909723138839
(付属品BP-290用
ケースに入れた状態で充電可能)

LC-188
ハードケース
7,000円+税
JANコード：4909723138822
(付属品BP-290用)

LC-190
ハードケース
7,000円+税
JANコード：4909723141372
(BP-294用
ケースに入れた状態で充電可能)

■ 長時間運用が可能



BP-294
リチウムイオン
バッテリーパック
7.2V 3050mAh min(3150mAh typ.)

※5W出力時の使用時間の目安
約22時間
(パワーセーブ機能ON時)
約18時間
(パワーセーブ機能OFF時)

16,000円+税
JANコード：4909723141402

■ すぐに使える乾電池ケース



BP-291 乾電池ケース
(単三形アルカリ乾電池×5本)

※5W出力時の使用時間の目安
約1時間(パワーセーブ機能ON時)
約40分(パワーセーブ機能OFF時)

使用条件やアルカリ電池の
種類(製造元など)により、
使用時間が大きく異なること
があります。また、アルカリ
電池の特性により、低温で
は使用時間が短くなります。

4,000円+税
JANコード：4909723139744



FA-S05U
ショートタイプアンテナ(5.05cm) 防水
4,000円+税
(本体装着時)
JANコード：4909723119425

FA-S07U
ロングタイプアンテナ(21.6cm) 防水
4,000円+税
(本体装着時)
JANコード：4909723119630

▶対応するアンテナはアイコムWEBページ
www.icom.co.jp からご確認ください。
防水 は、本体装着時にIPX7の防水性能である
ことを表しています。

■ IC-DPR7の主な定格

寸法	幅56mm×高さ92mm×奥行き29mm(付属バッテリーパック装着時)
重量	IC-DPR7:約230g IC-DPR7BT:約232g(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
使用可能時間	約13時間(パワーセーブ機能ON) 約11時間(パワーセーブ機能OFF時) ※受信5・送信5・待受90の使用状態にて(5W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.4時間です。

- 電波の型式…F1E/F1D/F1F/F1C
- 変調方式…4値FSK
- 送信周波数範囲…351.20000～351.38125MHz
- 受信周波数範囲…351.16875～351.38125MHz
- チャンネル数…送信:30ch、受信:30ch+5ch*
※上空用チャンネル(S1～S5)
- 送信出力…5W(1W)+20% =50%
- 空中線インピーダンス…50Ω不平衡
- 受信方式…ダブルスーパーヘテロダイン方式
- 受信感度…-50dBμV emf以下(BER=1x10⁻²スタティック時)
0dBμV emf以下(BER=3x10⁻²フェージング時)
- スピーカー出力…【内部SP】800mW以上(負荷12Ω、10%歪時)
【外部SP】500mW以上(負荷8Ω、10%歪時)
- 副次的に発する電波等の限度…4nW以下(擬似空中線への入力)
- 電源電圧…7.4V±10%
- 消費電流…<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W)
<受信時>【内部SP】12Ω 500mA以下、【外部SP】8Ω 350mA以下
<待受時>100mA以下(すべてBluetooth®機能OFF時)
- 使用温度範囲…-20℃～+60℃

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。

登録申請

必要な書類は製品と同梱しています。

登録状発給

不備がなければ15日ほどで発給。

利用開始

*5年ごとに再登録手続きが必要です。・2台以上登録するときは(包括登録)、アイコムWEB
ページ(www.icom.co.jp)を参照ください。・包括登録の場合は開設届が必要です。